

AGH09Ui / AGH12Ui / AGH14Ui




## Split Console Inverter

Modèle	Code	Réfrigérant
AGH09Ui	3NHY8710	R410A
AGH12Ui	3NHY8720	R410A
AGH14Ui	3NHY8730	R410A


### Double jet d'air

Assure une distribution uniforme de la température.

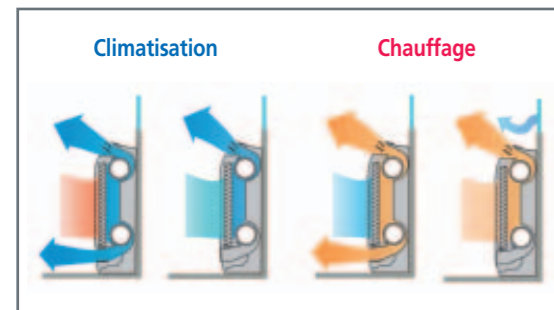

### Possibilités d'installation diverses

Elles peuvent être installées directement au sol, suspendues à la partie inférieure du mur, ou encastrées complètement ou partiellement.

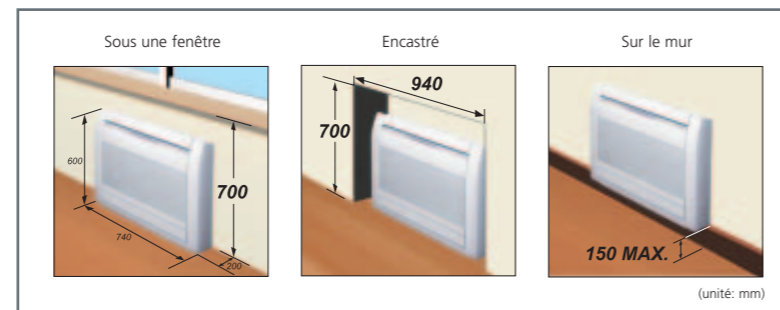

### SPLIT CONSOLE INVERTER

Modèle		AGH09Ui	AGH12Ui	AGH14Ui
Unité intérieure	Code	3NHY8711	3NHY8721	3NHY8731
	Référence logistique	AGJV09LAC	AGJV12LAC	AGJV14LAC
Unité extérieure	Code	3NHY8712	3NHY8722	3NHY8732
	Référence logistique	AOJV09LAC	AOJV12LAC	AOJV14LAC
Puissance frigorifique	W	2.600 (900 – 3.500)	3.500 (900 – 4.100)	4.200 (900 – 4.800)
Puissance calorifique	W	3.500 (900 – 5.200)	4.500 (900 – 6.200)	5.200 (900 – 7.000)
Puissance calorifique à -7°C	W	en cours de validation	en cours de validation	en cours de validation
Ratio économie d'énergie	EER (Froid)	4,91	3,72	3,68
	COP (Chaud à +7°C)	4,43	3,78	3,61
	COP (Chaud à -7°C)	en cours de validation	en cours de validation	en cours de validation
Classe énergétique	Froid/Chaud	A/A	A/A	A/A
Label Promotelec		en cours	en cours	en cours
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Déshumidification	l/h	1,3	1,8	2,1
Diamètre condensats	mm	16	16	16
Puissance absorbée (Froid/Chaud)	kW	0,53/0,79	0,94/1,19	1,14/1,44
Intensité de démarrage	A	3,8	5,5	6,4
Intensité nominale (Froid/Chaud)	A	2,6/3,8	4,4/5,5	5,2/6,4
Alimentation électrique		3Gx1,5	3Gx1,5	3Gx1,5
Interconnection électrique		4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5
Protection électrique courbe D	A	en cours de validation	en cours de validation	en cours de validation
Débit d'air u.intérieure (GV-PV)	m³/h	570	570	650
Débit d'air u.extérieure (GV)	m³/h	1.680	1.680	1.910
Pression sonore unité intérieure (G/M/P/SQ)	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
Pression sonore unité extérieure	dB(A)	47	48	50
Dimensions U. Intérieure (Larg./Prof./Haut.)	mm	740x200x600	740x200x600	740x200x600
Dimensions U. Extérieure (Larg./Prof./Haut.)	mm	790x290x540	790x290x540	790x290x540
Poids net (U. Intérieure/U. Extérieure)	kg	15 / 36	15 / 36	15 / 40
Diamètre lignes frigorifiques liquide-gaz	pouce	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Distances Maximum (Longueur/Hauteur)	m	20/15	20/15	20/15
Réfrigérant	Type	R410A	R410A	R410A
Précharge	m	15	15	15
Complément de charge	gr/m	20	20	20
Plage de fonctionnement	Mode froid	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Mode chaud	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.



AGH09/12/14Ui



AGH9 / 12Ui



AGH14Ui

### Télécommande optionnelle


 avec programmation hebdomadaire  
 3NHY9500  
 250 €

- Filtres désodorisants d'ions et antibactériens: ils absorbent les mauvaises odeurs, la poussière, les spores invisibles et les petites particules en évitant leur propagation.
- Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure: position SuperQuiet: 22db(A).
- Tous les modèles sont classés A avec les meilleurs ratios d' Economie d'Énergie.



22 dBA

classe A

 CHALEUR JUSQU'À  
 -15°C

 FROID JUSQU'À  
 -10°C