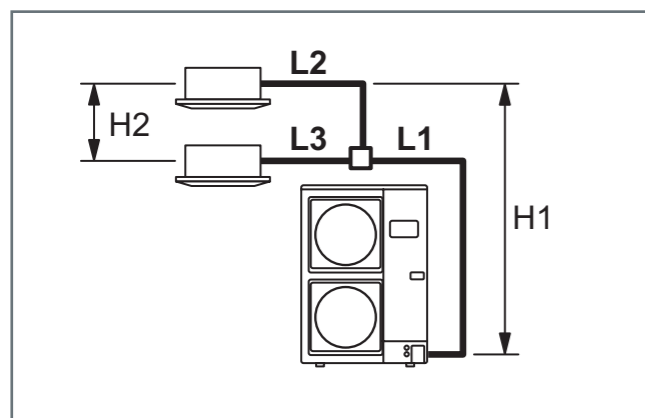
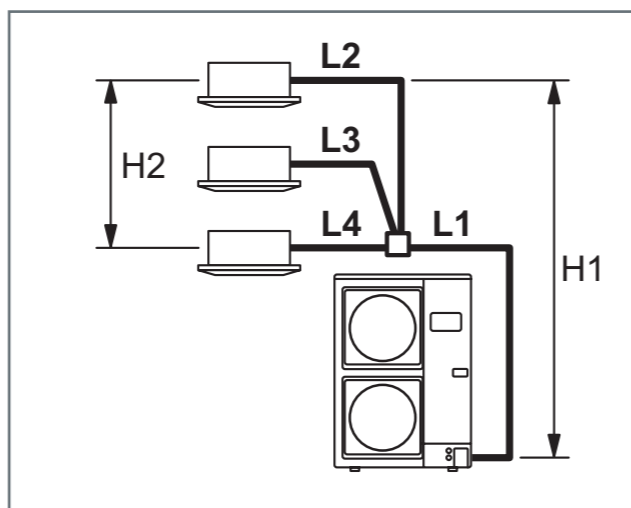


AOH36Ui 2S - AOH45Ui 2S - AOH54Ui 3S

**Combinaison 2x1**

**Combinaison 3x1**


Distances maximums			
Distances maximums tuyauteries	(L1+L2+L3)	≤	75 m
	(L2-L3)	≤	8 m
	H1	≤	30 m
	H2	≤	0,5 m
		L2 ≤ 20 m; L3 ≤ 20 m	
Diamètre tuyauteries	Ligne principale (L1)	3/8" - 5/8"	
	Lignes secondaires (L2;L3)	1/4" - 1/2" (ext. 3/6)	
		3/8" - 5/8" (ext. 45/54)	

Distances maximums			
Distances maximums tuyauteries	(L1+L2+L3)	≤	75 m
	(L2-L3)	≤	8 m
	H1	≤	30 m
	H2	≤	0,5 m
		L2 ≤ 20 m; L3 ≤ 20 m	
Diamètre tuyauteries	Ligne principale (L1)	3/8" - 5/8"	
	Lignes secondaires (L2;L3)	1/4" - 1/2"	
		3/8" - 5/8" (ext. 45/54)	

**DONNÉES TECHNIQUES\***

		2X1	2X1	2X1/3X1
Unités extérieures		AOH36Ui 2S	AOH45Ui 2S	AOH54Ui 3S
Code		3NHY6009	3NHY6010	3NHY6011
Puissance frigorifique	kcal/h	8.600 (4.042 - 9.804)	10.750 (4.300 - 12.040)	12.040 (4.644 - 13.760)
	W	10.000 (4.700 - 11.400)	12.500 (5.000 - 14.000)	14.000 (5.400 - 16.000)
Puissance calorifique	kcal/h	9.632 (4.300 - 12.040)	12.040 (4.300 - 13.932)	13.760 (4.988 - 15.480)
	W	11.200 (5.000 - 14.000)	14.000 (5.000 - 16.200)	16.000 (5.800 - 18.000)
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Consommation électrique	Froid	W	2,4	3,54
	Chaud	W	2,56	3,58
Intensité de démarrage	A	10	10	10
Intensité absorbée	Froid	A	3,7	5,3
	Chaud	A	3,9	5,3
Câblé électrique	Alimentation	(U.E.) 3x2,5+N+T	(U.E.) 3x2,5+N+T	(U.E.) 3x2,5+N+T
	Interconnexion	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Débit d'air (max)	m³/h	6200	6900	6900
Pression sonore	dB (A)	51	54	55
Dimensions (Larg x Prof x Haut)	mm	900x330x1.290	900x330x1.290	900x330x1.290
Poids net	kg	107	107	107
Distances Maximums (Longueur/Hauteur)	m	75/30	75/30	75/30
Connexion. Frig. Max. pour unité	m	20	20	25
Réfrigérant	type	R410A	R410A	R410A
Précharge	m	30	30	30
Complément de charge	gr/m	50	50	50
Plage de fonctionnemet	Mode froid	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Mode chaud	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

\* Information préliminaire. Consulter disponibilité.

12 MODÈLES		CASSETTE	GAINABLES	CONSOLE/PLAFONNIER	UNITÉ EXTÉRIEURE
2x1	18x2	AUH 18UiS x2	ACH 18UiS x2	ABH 18UiS x2	AOH 36Ui2S
	22x2	AUH 22UiS x2	ACH 22UiS x2	ABH 22UiS x2	AOH 45Ui2S
	24x2	AUH 24UiS x2	ACH 24UiS x2	ABH 24UiS x2	AOH 54Ui3S
3x1	18x3	AUH 18UiS x3	ACH 18UiS x3	ABH 18UiS x3	

**Gainables**


Modèle		ACH18UiS	ACH22UiS	ACH24UiS
Code		3NHY6003	3NHY6004K	3NHY6005K
Puissance frigorifique	kcal/h	4472	5590	6106
	W	5200	6500	7100
Puissance calorifique	kcal/h	5160	6192	6880
	W	6000	7200	8000
Débit d'air (max.)	m³/h	850	1100	1100
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensions (Larg.xProf.xHaut.)	mm	953x595x217	1135x700x270	1135x700x270
Poids net	Kg.	23	38	38

Commande à distance optionnelle.

**Cassette**


Modèle		AUH18UiS	AUH22UiS	AUH24UiS
Code		3NHY6000K	3NHY6001K	3NHY6002K
Puissance frigorifique	kcal/h	4472	5590	6106
	W	5200	6500	7100
Puissance calorifique	kcal/h	5160	6192	6880
	W	6000	7200	8000
débit d'air (max.)	m³/h	750	1030	1030
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensions (Larg.xProf.xHaut.)	mm	570x570x245; Plafond (700x700x30)		
Poids net	Kg	15 + 2,6	15 + 2,6	17 + 2,6

Commande câblée optionnelle.

**Console/Plafonnier**


Modèle		ABH18UiS	ABH22UiS	ABH24UiS
Code		3NHY6006	3NHY6007	3NHY6008
Puissance frigorifique	kcal/h	4472	5590	6106
	W	5200	6500	7100
Puissance calorifique	kcal/h	5160	6192	6880
	W	6000	7200	8000
Débit d'air (max.)	m³/h	780	980	980
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensions (Larg.xProf.xHaut.)	mm	990x655x199	990x655x199	990x655x199
Poids net	Kg	27	27	44

Commande câblée optionnelle.

**Accessoires**


Séparateurs	UTP.5X236A 2x1 (Ext. 36)	UTP.5X254A 2x1 (Ext. 45 et 54)	UTP.5X354A 3x1 (Ext. 54)
Code	3NNG9530	3NNG9531	3NNG9532

Toutes les unités intérieures se contrôlent à travers une unique commande.