


ASH9F2 / ASH127F11 / ASH12F2 / ASH9U2 / ASH127U11 / ASH12U2



| Modèle | Code | Réfrigérant |
|-----------|----------|-------------|
| ASH9F2 | 3NHY1255 | R410A |
| ASH127F11 | 3NHY1355 | R410A |
| ASH12F2 | 3NHY2435 | R410A |
| ASH9U2 | 3NHY2265 | R410A |
| ASH127U11 | 3NHY2355 | R410A |
| ASH12U2 | 3NHY2835 | R410A |

Economie et confort nocturne

La fonction Sleep permet de programmer la température de manière à ce qu'elle s'adapte aux besoins de l'organisme pendant les heures de sommeil.

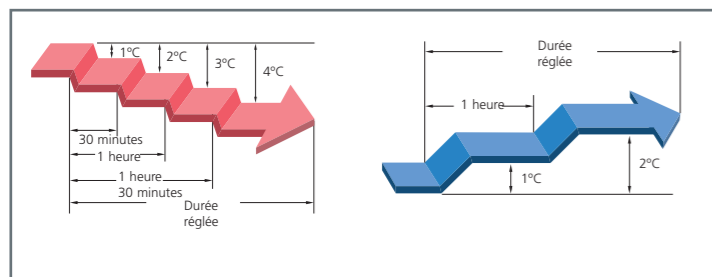

MULTISPLIT MURAL

| Modèle | | ASH 9 F2 | ASH 127 F11 | ASH 12 F2 | ASH 9 U2 | ASH 127 U11 | ASH 12 U2 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Unité intérieure | Code | 3NHY1256 | 3NHY1356/1357 | 3NHY2436 | 3NHY2266 | 3NHY2356/2357 | 3NHY2836 |
| | Référence logistique | HSM - 9FA | HSM - 7FA/12FA | HSM - 12FA | HSM - 9UA | HSM - 7UA/12UA | HSM - 12UA |
| Unité extérieure | Code | 3NHY1257 | 3NHY1358 | 3NHY2437 | 3NHY2267 | 3NHY2358 | 3NHY2837 |
| | Référence logistique | HOM - 19F2A | HOM - 20F2A | HOM - 19U2A | HOM - 19U2A | HOM - 20U2A | HOM - 24U2A |
| Puissance frigorifique | W | 2x2.750 | 2.200+3.500 | 2x3.500 | 2x2.700 | 3.450+2.250 | 2x3.450 |
| Puissance calorifique | W | - | - | - | 2x3.300 | 4.000+2.700 | 2x4.000 |
| Puissance calorifique à -7°C | W | - | - | - | 4.000 | 4.100 | - |
| Ratio économie d'énergie | EER (Froid) | 2,81 | 2,81 | 2,71 | 2,81 | 2,68 | 2,61 |
| | COP (Chaud à +7°C) | - | - | - | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| | COP (Chaud à -7°C) | - | - | - | 2,22 | 2,22 | 2,18 |
| Classe énergétique | Froid/Chaud | C | C | D | C/C | D/C | D/C |
| Label Promotelec | | - | - | - | oui | oui | oui |
| Tension/Phases/Fréquence | V/n°/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Déshumidification | l/h | 2x1 | 1,3+1 | 2x1,3 | 2x1,2 | 1,3+1 | 2x1,3 |
| Diamètre condensats | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | kW | 1,96/- | 2,03/- | 2,58/- | 1,92/2,03 | 2,13/2,09 | 2,64/2,49 |
| Intensité de démarrage | A | 2x21 | 30+19,5 | 30+30 | 2x21 | 30+20 | 30+30 |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | A | 4,7/- | 9,1/- | 11,5/- | 8,7/9,1 | 9,5/9,4 | 11,7/11,1 |
| Alimentation électrique | (U.E.) 3Gx2,5mm ² | (U.E.) 3Gx2,5mm ² | (U.E.) 3Gx4mm ² | (U.E.) 3Gx2,5mm ² | (U.E.) 3Gx2,5mm ² | (U.E.) 3Gx2,5mm ² | (U.E.) 3Gx4mm ² |
| Interconnexion électrique | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) | 2x(3Gx1,5mm ²) |
| Protection électrique courbe D | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Débit d'air u.intérieure (GV-PV) | m ³ /h | 520 - 380 | 520 - 420/440 - 360 | 520 - 420 | 470 - 380 | 520 - 470 | 520 - 420 |
| Débit d'air u.extérieure (GV) | m ³ /h | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Pression sonore unité intérieure (G/M/P/SQ) | dB(A) | 40/37/34/31 | 40/38/36/36 | 40/38/36/35 | 35/33/30/28 | 38/35/31/29 | 38/35/31/29 |
| Pression sonore unité extérieure | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 |
| Dimensions U. Intérieure (Larg./Prof./Haut.) | mm | 808/187/257 | 808/187/257 | 808/187/257 | 808/187/257 | 808/187/257 | 808/187/257 |
| Dimensions U. Extérieure (Larg./Prof./Haut.) | mm | 900/350/700 | 900/350/700 | 900/350/700 | 900/350/700 | 900/350/700 | 900/350/700 |
| Poids net (U. Intérieure/U. Extérieure) | kg | 8/68 | 8/68 | 8/69 | 8/68 | 8/68 | 8/68 |
| Diamètre lignes frigorifiques liquide-gaz | pouce | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Distances Maximum (Longueur/Hauteur) | m | 2x(15/8) | 15/8 | 2x(15/8) | 2x(15/8) | 15/8 | 2x(15/8) |
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Précharge | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Complément de charge | gr/m | inutile | inutile | inutile | inutile | inutile | inutile |
| Plage de fonctionnement | Mode froid | °C | 18-43 | 18-43 | 10-43 | 10-43 | 10-43 |
| | Mode chaud | °C | - | - | -5-43 | -10-21 | -10-21 |

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

Multisplit Mural



GAMME DOMESTIQUE
MULTISPLIT

- La Fonction Super Quiet minimise le niveau sonore
- Double volet de distribution de l'air.
- La Fonction Coil Dry évite l'apparition d'odeurs au niveau de l'échangeur thermique.

