

AUH36Ui AT / AUH45Ui AT / AUH54Ui AT




Modèle	Code	Réfrigérant
AUH36Ui AT	3NHY6420	R410A
AUH45Ui AT	3NHY6425	R410A
AUH54Ui AT	3NHY6430	R410A


Split Cassette Inverter Triphasé Série A

NOUVEAUTE


Classe énergétique A

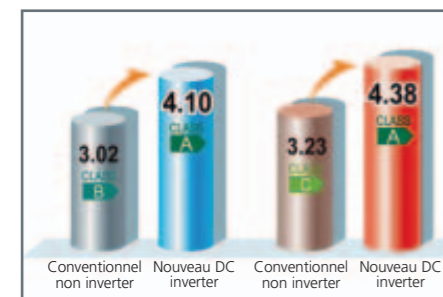

Grande flexibilité de distances frigorifiques

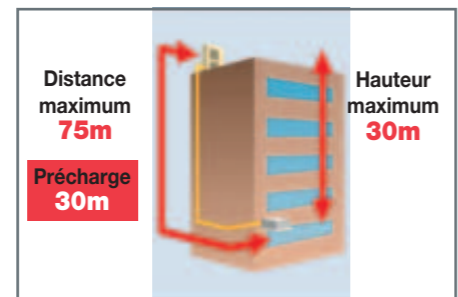

Mode "High Ceiling" qui permet une installation sur de très hauts plafonds (5 m).

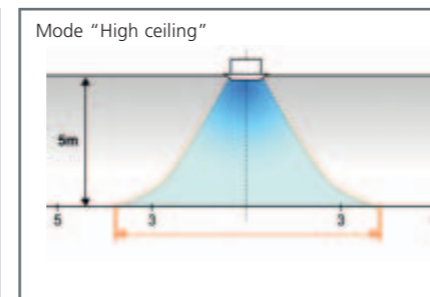

SPLIT CASSETTE INVERTER TRIPHASÉ

Modèle		AUH36Ui AT	AUH45Ui AT	AUH54Ui AT	
Unité intérieure	Code	3NHY6421	3NHY6426	3NHY6431	
	Référence logistique	HUA36LCLU	HUA45LCLU	HUA54LCLU	
Unité extérieure	Code	3NHY6422	3NHY6427	3NHY6432	
	Référence logistique	HOD36LATT	HOD45LATT	HOD54LATT	
Puissance frigorifique	kcal/h	8.600 (4.042 - 9.804)	10.750 (4.300 - 12.040)	12.040 (4.644 - 13.760)	
	W	10.000 (4.700 - 11.400)	12.500 (5.000 - 14.000)	14.000 (5.400 - 16.000)	
Puissance calorifique	kcal/h	9.632 (4.300 - 12.040)	12.040 (4.300 - 13.932)	13.760 (4.988 - 15.480)	
	W	11.200 (5.000 - 14.000)	14.000 (5.000 - 16.200)	16.000 (5.800 - 18.000)	
Ratio économie d'énergie	EER (Froid)	4,1	3,53	3,2	
	COP (Chaud)	4,38	3,91	3,61	
Classe énergétique (Froid/Chaud)		A/A	A/A	A/A	
Tension/phases/fréquence		V/n°/Hz	400/3/50	400/3/50	
Consommation électrique (Froid/Chaud)		kW	2,4/2,56	3,54/3,58	4,4/4,43
Intensité de démarrage		A	10	10	
Intensité absorbée (Froid/Chaud)		A	3,7/3,9	5,3/5,3	6,5/6,6
Alimentation électrique		(U.E.) 3x2,5+N+T	(U.E.) 3x2,5+N+T	(U.E.) 3x2,5+N+T	
Interconnexion électrique		3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	
Débit d'air U. intérieure (min-max)		m³/h	1.150-1.800	1.250-1.900	1.300-2.000
Débit d'air U. extérieure (max)		m³/h	6.200	6.900	6.900
Pression sonore unité intérieure G/M/P/SQ		dB (A)	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37
Pression sonore unité extérieure		dB (A)	51	54	55
Dimensions U. Intérieure (plafond)	Largueur	mm	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Profondeur	mm	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Hauteur	mm	288 (50)	288 (50)	288 (50)
Hauteur minimum false console		mm	298	298	298
Dimensions U. Extérieure	Largueur	mm	900	900	900
	Profondeur	mm	330	330	330
	Hauteur	mm	1.290	1.290	1.290
Poids net (U. Intérieure/U. Extérieure)		kg	27+5,5/117	27+5,5/117	27+5,5/117
Diamètre lignes frigorifiques		poice.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Distances Maximums (Longueur/Hauteur)		m	75/30	75/30	75/30
Réfrigérant		type	R410A	R410A	R410A
Précharge		m	30	30	30
Complément de charge		gr/m	50	50	50
Plage de fonctionnemet	Mode froid	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Mode chaud	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.



AUH36/45/54Ui AT



AUH36/45/54Ui AT

- Efficacité énergétique maximum: L'incorporation du compresseur DC inverter et du ventilateur DC permet d'augmenter le rendement de ces unités en minimisant la consommation.
- Alerte de nettoyage des filtres: Ces unités incorporent un signal lumineux qui avertit lorsque le nettoyage des filtres est terminé.
- Apport d'air extérieur: Grâce à une gaine connectée à l'unité, vous pouvez introduire de l'air frais de l'extérieur; particulièrement utile dans les locaux publics de grande affluence.

