



ABH14F / ABH18F / ABH24F / ABH14U / ABH18U / ABH24U



Modèle	Code	Réfrigérant
ABH14F	3NHY2995	R410A
ABH18F	3NHY3020	R410A
ABH24F	3NHY3030	R410A
ABH14U	3NHY3195	R410A
ABH18U	3NHY3220	R410A
ABH24U	3NHY3230	R410A

Air Flow direction

Possibilité de contrôler à partir de la commande la direction de sortie d'air.

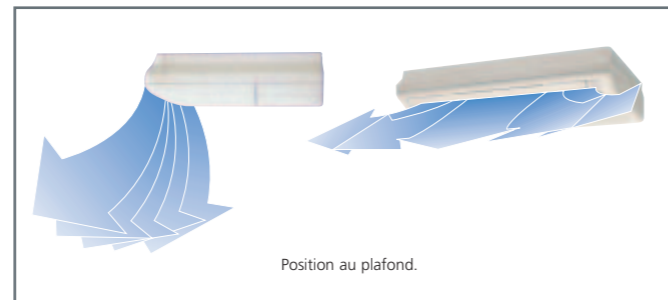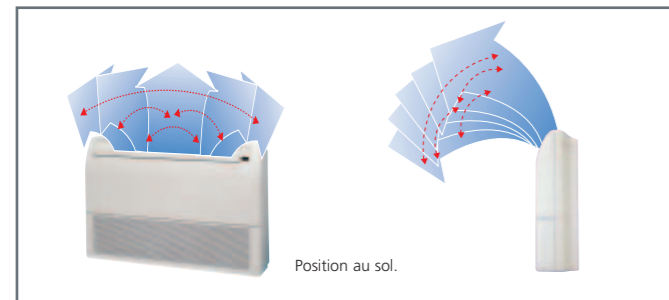

SPLIT CONSOLE-PLAFONNIER

Modèle		ABH14F	ABH14U	ABH18F	ABH18U	ABH24F	ABH24U
Unité intérieure	Code	3NHY2996	3NHY3196	3NHY3021	3NHY3221	3NHY3031	3NHY3231
	Référence logistique	HB - 14FB	HB - 14UB	HB - 18FB	HB - 18UB	HB - 24FB	HB - 24UB
Unité extérieure	Code	3NHY2997	3NHY3197	3NHY3022	3NHY3222	3NHY3032	3NHY3232
	Référence logistique	HO - 14FD	HO - 14UD	HO - 18FB	HO - 18UB	HO - 24FB	HO - 24UB
Puissance frigorifique	W	4.200	4.000	5.400	5.400	6.500	6.500
Puissance calorifique	W	-	4.700	-	6.000	-	7.400
Puissance calorifique à -7°C	W	-	2.590	-	3.300	-	4.070
Ratio économie d'énergie	EER (Froid)	3,02	2,82	2,81	2,84	2,65	2,69
	COP (Chaud à +7°C)	-	3,48	-	3,24	-	3,22
	COP (Chaud à -7°C)	-	2,31	-	2,14	-	2,13
Classe énergétique	Froid/Chaud	B/-	C/B	C/-	C/C	C/-	C/C
Label Promotelec		-	oui	-	oui	-	oui
Tension/Phases/Fréquence	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Déshumidification	l/h	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
Diamètre condensats	mm	21	21	21	21	21	21
Puissance absorbée (Froid/Chaud)	kW	1,39/-	1,42/1,35	1,92/-	1,90/1,85	2,45/-	2,42/2,30
Intensité de démarrage	A	31	31	39	39	60	60
Intensité nominale (Froid/Chaud)	A	6,3/-	6,3/6,0	8,5/-	8,6/8,3	11,0/-	10,8/10,3
Alimentation électrique	(U.E.) 3Gx2,5mm ²	(U.E.) 3Gx2,5mm ²	(U.E.) 3Gx2,5mm ²	(U.E.) 3Gx2,5mm ²	(U.E.) 3Gx4mm ²	(U.E.) 3Gx4mm ²	
Interconnexion électrique	4Gx1,5mm ²	7Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	7Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	7Gx1,5mm ²	
Protection électrique courbe D	A	16	16	20	20	25	
Débit d'air u.intérieure (GV-PV)	m ³ /h	640 - 480	640 - 480	780 - 550	780 - 550	880 - 630	880 - 630
Débit d'air u.extérieure (GV)	m ³ /h	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Pression sonore unité intérieure (G/M/P/SQ)	dB(A)	41/38/35	41/38/35	46/42/37	46/42/37	48/44/40	48/44/40
Pression sonore unité extérieure	dB(A)	49	49	52	52	53	53
Dimensions U. Intérieure (Larg./Prof./Haut.)	mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199
Dimensions U. Extérieure (Larg./Prof./Haut.)	mm	750/250/530	750/250/530	830/320/650	830/320/650	830/320/650	830/320/650
Poids net (U. Intérieure/U. Extérieure)	kg	28/35	28/35	28/47	28/52	28/58	28/59
Diamètre lignes frigorifiques liquide-gaz	pouce	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Distances Maximum (Longueur/Hauteur)	m	15/8	15/8	20/8	20/8	20/8	20/8
Réfrigérant	Type	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Précharge	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Complément de charge	gr/m	15	15	20	20	20	40
Plage de fonctionnement	Mode froid	°C	+21 ~ +43	0 ~ +43	+21 ~ +43	0 ~ +43	0 ~ +43
	Mode chaud	°C	-	-8 ~ +24	-	-8 ~ +24	-

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

Split Console-Plafonnier



ABH14/18/24 F/U



ABH14 F/U



ABH18/24 F/U



ABH14/18/24 F/U

- Fonction Sleep: permet de programmer la température de manière à ce qu'elle s'adapte aux besoins de l'organisme pendant les heures de sommeil.
- Filtres de longue durée, avec une durée de vie 3 fois supérieure à celle des filtres traditionnels.
- Fonction Energy Save contrôle les réglages du thermostat avec une économie d'énergie.

