


FCH 03 - FCH 16

Modèle	Code	Puissance froid (kW)	Puissance chaud (kW)
FCH 03	3ISH2010	2	4,2
FCH 04	3ISH2020	3	5,4
FCH 06	3ISH2030	4	6,9
FCH 08	3ISH2040	5	9
FCH 09	3ISH2050	6,5	11,5
FCH 10	3ISH2060	7,75	13
FCH 12	3ISH2070	9	14,6
FCH 16	3ISH2080	10,5	17,2

(Version 4 tubes, à consulter)

Lames motorisées et directionnelles, et ventilateurs silencieux

Permettent d'obtenir une excellente répartition de l'air.
Équilibrés dynamiquement et statiquement.

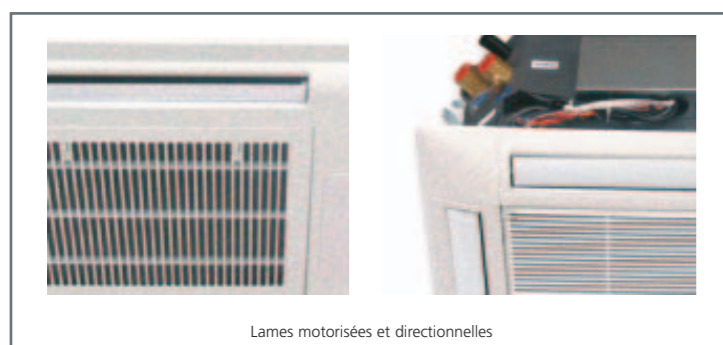

Lames motorisées et directionnelles

Commande sans fil intégrée

Permet les fonctions suivantes :

- Commande soupape 3 voies.
- Modes ventilation, chauffage et climatisation
- Mode de fonctionnement maître-esclave.
- Minuterie 24 heures.
- Indicateur de fonctionnement de l'unité.
- Port série RS485.

Ventilo-convecteurs Cassette



FCH 09 - 16



FCH 03 - 08

VENTILO-CONVECTEURS CASSETTE

Modèles			FCH 03	FCH 04	FCH 06	FCH 08	FCH 09	FCH 10	FCH 12	FCH 16
Puissance frigorifique totale		kW	2	3	4	5	6,5	7,75	9	10,5
Puissance frigorifique sensible		kW	1,45	1,76	2,84	3,17	4,70	5,20	5,38	6,30
Puissance calorifique (Eau 50 °C)		kW	4,2	5,4	6,9	9	11,5	13	14,6	17,2
Puissance calorifique (Eau 70 °C)		kW	2,2	3,2	4,2	5,2	7,2	8,3	9,9	11
Tension/phase/fréquence		V/n°/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consommation électrique		W	33.5	36.7	54.2	70.7	33.5x2	54.2x2	60.2x2	70.7x2
Intensité nominale		A	0.149	0.178	0.241	0.32	0.149x2	0.241x2	0.315x2	0.32x2
Courant de crête		A	0.450	0.534	0.723	0.960	0.894	1.446	1.890	1.920
Débit d'eau		l/h	375	570	780	940	1.125	1.320	1.500	1.770
Perte de charge		kPa	3,0	3,4	5,6	7,8	18,2	24,2	12,3	16,6
Nombre de ventilateurs			1	1	1	1	2	2	2	2
Débit d'air	Haut	m³/h	360	510	624	768	1.020	1.158	1.284	1.500
	Moyen	m³/h	300	420	564	624	840	960	1.110	1.260
	Lent	m³/h	252	348	468	516	690	780	930	1.050
Pression sonore	Haut	dB(A)	38	39	43	46	40	46	49	50
	Moyen	dB(A)	37	37	41	43	39	44	45	49
	Lent	dB(A)	29	30	35	37	32	36	38	40
Dimensions	Hauteur	mm	570	570	570	570	1.100	1.100	1.100	1.100
	Largeur	mm	570	570	570	570	570	570	570	570
	Profondeur	mm	250	250	290	290	290	290	290	290
Dimensions du panneau		mm	650x650x28	650x650x28	650x650x28	650x650x28	690x1.220x28	690x1.220x28	690x1.220x28	690x1.220x28
Poids		Kg	27	28	28	28	57	59	59	59
Connexions.	Entrée d'eau	pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Sortie d'eau	pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Condensats	pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

Accessoires

Accouplement extérieur
3ISE9020

Soupape 3 voies
(FCH03-08) 3ISE9510
(FCH09-16) 3ISE9520

Commande câblée
3ISH9010

- Structure anti-condensation. Corps de la machine isolé techniquement pour éviter la formation de condensats. Permet l'apport d'air extérieur.
- Possibilité d'adaptation. Panneau conçu pour s'adapter aux plafonds modulaires de 600 x 600 ou 1200 x 600.
- Filtre lavable. Inclut un filtre synthétique lavable facile à enlever.