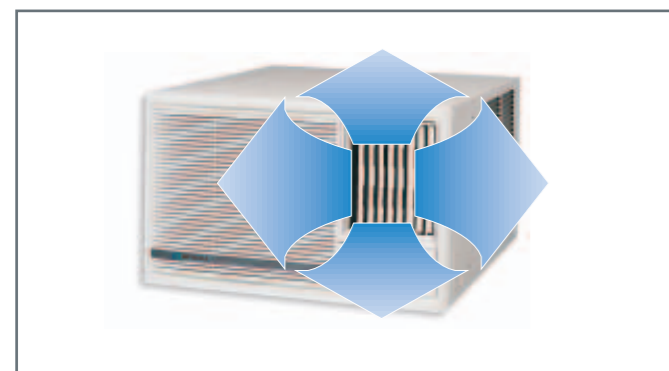


AKH7F / AKH9F / AKH9U / AKH12U


Modèle	Code	Réfrigérant
AKH7F	3NHY1000	R410A
AKH9F	3NHY1010	R410A
AKH9U	3NHY1110	R410A
AKH12U	3NHY1122	R410A

**Balayage automatique de la sortie d'air**

Assure une distribution parfaite de l'air dans toutes les directions.


**Protection du compresseur**

Grâce à un système d'ancrages, le compresseur est protégé durant le transport.

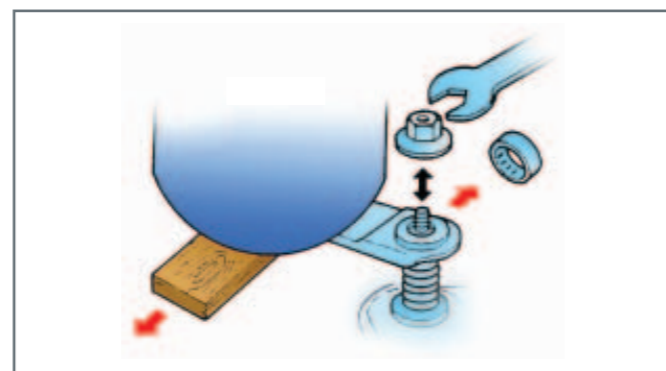

# CLIMATISEUR WINDOWS



AKH7/9 F/U



AKH12U

**WINDOWS**

Modèle			AKH7F	AKH9F	AKH9U	AKH12U
Puissance frigorifique	Froid	W	2.150	2.600	2.600	3.450
Puissance calorifique	Chaud	W	-	-	2.850	3.600
Ratio économie d'énergie	EER (Froid)		2,65	2,63	2,68	2,46
	COP (Chaleur)		-	-	3,24	2,77
Tension/phases/fréquence		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	(Froid/Chaleur)	W	0,81/-	0,99/-	0,97/0,88	1,40/1,30
Intensité de démarrage		A	19	22	22	28
Intensité Absorbée (Froid/Chaleur)		A	3,8/-	4,7/-	4,3/3,8	6,2/5,8
Alimentation électrique			3Gx2,5mm <sup>2</sup>	3Gx2,5mm <sup>2</sup>	3Gx2,5mm <sup>2</sup>	3Gx2,5mm <sup>2</sup>
Pression sonore (Basse/Haute) dB(A)			40/48	40/49	40/49	48/52
Dimensions	Largeur	mm	457	457	457	560
	Profondeur	mm	581	581	581	650
	Hauteur	mm	349	349	349	375
Poids net		Kg	31	34	36	45
Plage de fonctionnement	Mode Froid	°C	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43
	Mode Chaud	°C	-	-	0 ~ +21	0 ~ +21

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

- Faible niveau sonore.
- Volets verticaux et horizontaux.
- Châssis amovible.
- Filtre amovible pour un nettoyage facile.
- Vanne à ouverture réglable pour l'extraction d'air du local.