

VPH/ VOH/ IVH/ IOH 13 - 73

Modèle	Puissance froid (kW)	Puissance chaud (kW)	Code VPH	Code VOH	Code IVH	Code IOH
13	1,31	3,20	3ICH3031	3ICH3131	3ICH3231	3ICH3331
23	1,77	4,19	3ICH3032	3ICH3132	3ICH3232	3ICH3332
33	2,47	5,70	3ICH3033	3ICH3133	3ICH3233	3ICH3333
43	3,11	7,03	3ICH3034	3ICH3134	3ICH3234	3ICH3334
53	4,04	9,01	3ICH3035	3ICH3135	3ICH3235	3ICH3335
67	5,09	11,69	3ICH3036	3ICH3136	3ICH3236	3ICH3336
73	6,45	14,59	3ICH3037	3ICH3137	3ICH3237	3ICH3337

Modèles sans meuble

IVH: aspiration par le bas et impulsion verticale.
IOH: aspiration par l'arrière et impulsion avant.

Caractéristiques communes


Fabriqués en tôle d'acier. Batterie tuyau en cuivre et ailettes en aluminium. Ventilateur silencieux avec dispositif anti-vibrations. Filtre lavable.

Modèles avec meuble

VPH: aspiration par le bas et impulsion verticale.
VOH: aspiration par le bas et impulsion horizontale.

En option, commande à distance ou intégrée (en fonction du modèle)

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement, ainsi que trois vitesses de ventilateur et de définir la température de consigne.

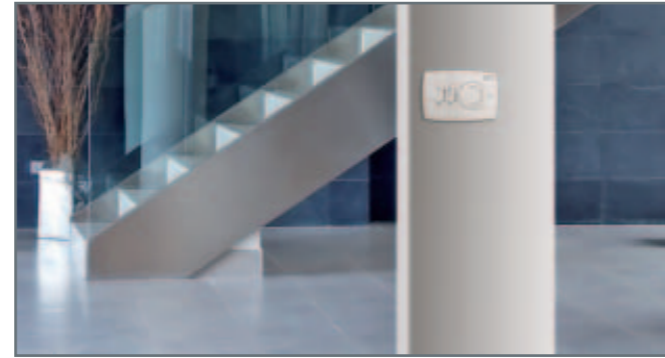

Commande à distance.

Ventilo-convecteurs type Console-Plafonnier



VENTILO-CONVECTEURS CONSOLE-PLAFONNIER

Modèle			13	23	33	43	53	63	73
Puissance frigorifique totale	kW		1,31	1,77	2,47	3,11	4,04	5,09	6,45
Puissance frigorifique sensible	kW		1,09	1,45	1,96	2,42	3,12	3,86	5,07
Puissance calorifique	kW		3,20	4,19	5,70	7,03	9,01	11,69	14,59
Tension/phase/fréquence	V/n°/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consommation	kW		0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,16	0,2
Débit d'eau	l/h		225	304	424	535	695	875	1.109
Perte de charge	kPa		5,4	10,7	8,0	14,2	26,2	8,0	15,8
Débit d'air maximum	m³/h		240	340	430	540	690	910	1180
Pression sonore	dB(A)		26/34/41	26/38/44	25/34/40	27/37/44	33/39/46	34/43/48	34/42/52
Dimensions Gamme VPH	Largeur	mm	690	820	1.080	1.210	1.470	1.470	1.730
	Profondeur	mm	210	210	210	210	210	275	275
	Hauteur	mm	595	595	595	595	595	665	665
Dimensions Gamme VOH	Largeur	mm	690	820	1.080	1.210	1.470	1.470	1.730
	Profondeur	mm	500	500	500	500	500	570	570
	Hauteur	mm	210	210	210	210	210	275	275
Dimensions Gamme IVH	Largeur	mm	440	560	760	960	1.160	1.135	1.410
	Profondeur	mm	185	185	185	185	185	250	250
	Hauteur	mm	475	475	475	475	475	545	545
Dimensions Gamme IOH	Largeur	mm	440	560	760	960	1.160	1.135	1.410
	Profondeur	mm	475	475	475	475	475	545	545
	Hauteur	mm	208	208	208	208	208	273	273
Poids	Kg		16	19	24	28	33	43	54

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

Accessoires

		13	23	33	43	53	63	73
Pieds VPH	Code	3ICH3010	3ICH3012	3ICH3013	3ICH3014	3ICH3015	3ICH3016	3ICH3017
Commande intégrée VPH	Code	3ICH3411						
Fermeture Arrière VOH	Code	3ICH3111	3ICH3112	3ICH3113	3ICH3114	3ICH3115	3ICH3116	3ICH3117
Cadre d'impulsion IOH	Code	3ICH3311	3ICH3312	3ICH3313	3ICH3314	3ICH3315	3ICH3316	3ICH3317
Commande Câblée	Code	3ICH3412						
Résistance électrique	Code	3ICE3431	3ICE3432	3ICE3433	3ICE3434	3ICE3435	3ICE3436	3ICE3437
Kit vanne 2 tuyaux	Code	3ICE3406		3ICE3407			3ICE3408	